

S3NBB

Gant travaux généraux


Double protection



Gant de tricot 13 G. Nylon noir enduit de nitrile bleu et d'un autre enduit de micro-mousse PU à base d'eau = double protection.
Poignet élastique

CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Excellente résistance à l'abrasion
- ❖ Protection aux liquides
- ❖ Adhérence en milieux humides et secs
- ❖ Durabilité

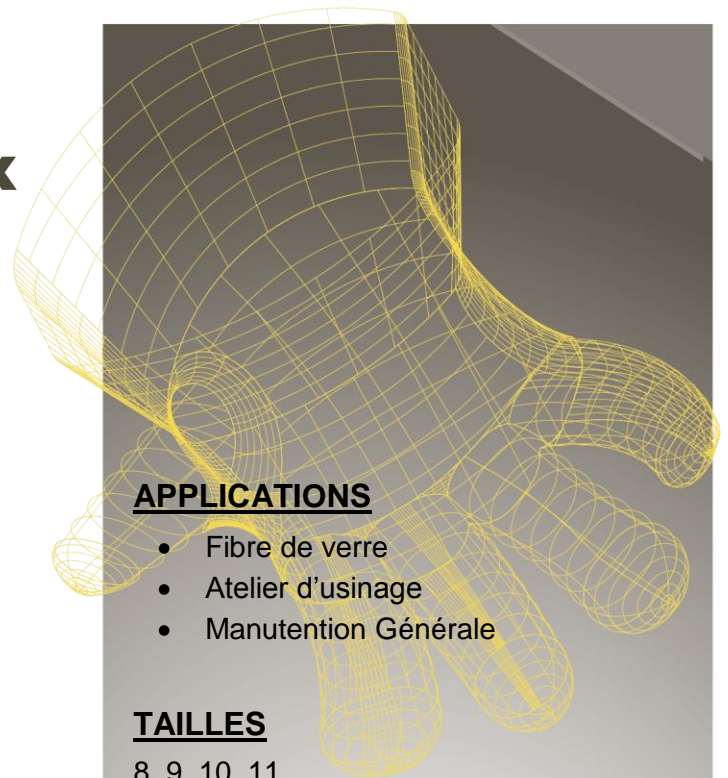

APPLICATIONS

- Fibre de verre
- Atelier d'usinage
- Manutention Générale

TAILLES

8, 9, 10, 11

EMPAQUETAGE

À la douzaine
120 paires dans une caisse



Gantier depuis 1964



SIÈGE SOCIAL - USINE
21, Parc-Industriel, Saint-Pacôme
(Québec) Canada GOL 3X0

T 418 852-2098 | F 418 852-3330
info@akka.ca

www.akka.ca